


カラーVV-F

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

8色のカラーで色分け配線にとっても便利!
既存の建物の色に合わせることができます。

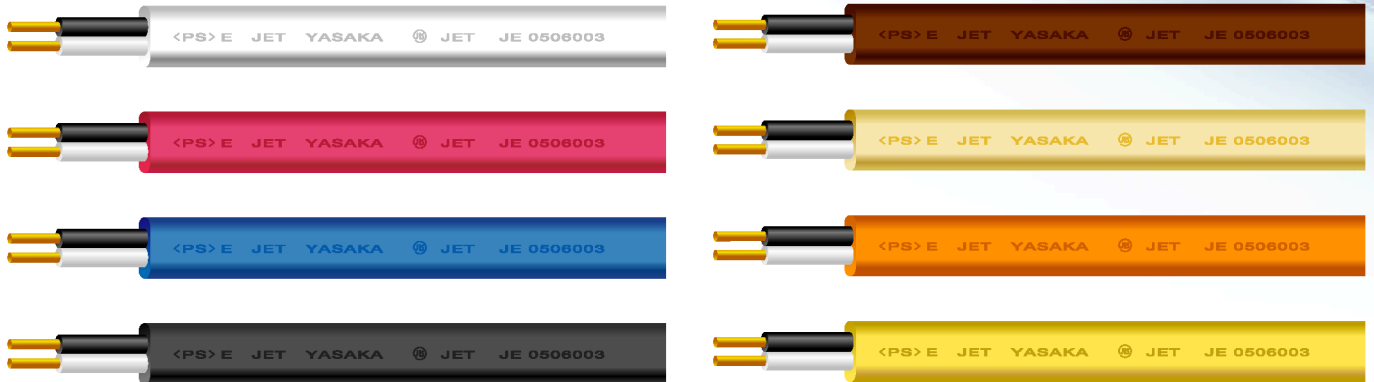

特徴

1. 色分け配線に便利。
改修時にも配線判別が容易。
2. 既存の建造物の色に合わせて
露出配線可能。

カラーシース色

	白	赤	青	黒	茶	クリーム	橙	黄
2X1.6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2X2.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◇
2X2.6	○	○	○	○	○	○	◇	◇
3X1.6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◇
3X2.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◇
3X2.6	○	○	○	○	○	○	◇	◇

◎ 標準在庫品 ○ 在庫僅少品 ◇ 受注生産品(ご相談ください。)

仕様

線心数	導体径 mm	絶縁体厚さ mm	シース厚さ mm	仕上外径 短径×長径 (約) mm	導体抵抗 (20℃) Ω/km	絶縁抵抗 (20℃) MQ·km	耐電圧 V/1分間	許容電流 (周囲温度40℃ 空中、暗渠布設)	標準条長 m	概算質量 kg/km	適用規格
2心	1.6	0.8	1.5	6.2×9.4	8.92	50	1500	18	100	90	JIS C3342
	2.0			6.6×10.2	5.65			23		120	
	2.6			7.6×12.2	3.35			32		185	
3心	1.6	0.8		6.2×12.6	8.92			15		135	
	2.0			6.6×13.8	5.65			20		175	
	2.6			7.6×16.8	3.35			27		275	

(注) ご使用にあたっては、電気設備技術基準、内線規定等に抵触しないようにご注意ください。

※内容は、改良のためお断りなく変更することがあります。 ※製品の色は、カタログとは多少異なることがあります。

